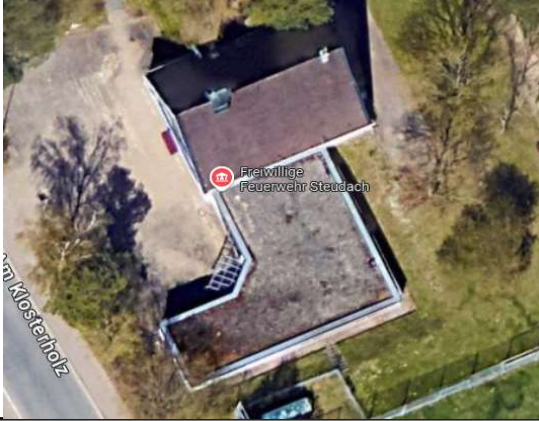
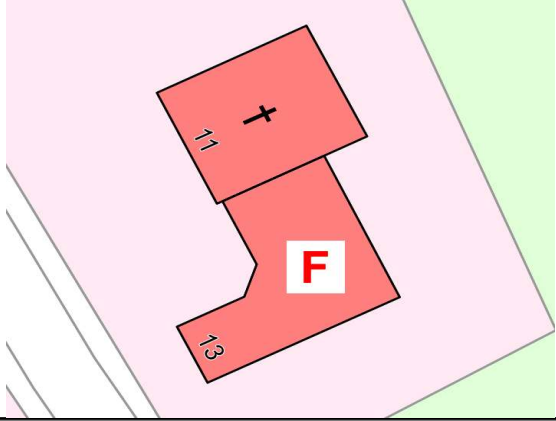


Gebäudesteckbrief


Luftbild		Lageplan			
					
Allgemeine Angaben					
Komplexnummer:	011 A				
Bezeichnung:	Freiwillige Feuerwehr Steudach mit Kapelle				
Adresse:	Am Klosterholz 11/13, 91056 Erlangen				
Nutzung:	02 Feuerwehr				
Baujahr Gebäude:	1971				
Sanierungsjahr:					
Kesseltyp:	Flüssiggas				
Baujahr Kessel:	2010				
BGF [m²]:	691				
NRF [m²]: gesamtes Gebäude	503				
Energiebezugsfläche [m²]: nur Feuerwehr (EG)	317				
Spezifischer Verbrauch Wärme (Bereinigt) [kWh/m² a]:	83				
Spezifischer Verbrauch Wärme [kWh/m² a]:	75				
Spezifischer Verbrauch Strom [kWh/m² a]:	11				
Handlungsbedarf	1: Kein	2: Gering	3: Mittel	4: Höher	5: Hoch
Bauteile					Kurzbeurteilung
Außenwände					3
Kellerdecke					5
Dach					3
Fenster					3
Gebäude (Mittelwert)					3,3
Lüftung/Klimatisierung					1
Leuchtmittel					4
Haustechnik (Mittelwert)					2,5
Energieträger					5
Alter des Wärmeerzeugers					1

Zustand Regelung	1
Wärmeübertragung/-Verteilung	1
Wärmeerzeugung (Mittelwert)	3

Medienverbrauch (Witterungsbereinigt)	
Wärme	3
Strom	2
Verbräuche (Mittelwert)	2,9

Summe (Gebäude, Haustechnik, Wärmeerzeugung, Wärme, Strom)	9,00
--	------

Maßnahmenvorschläge	
Außenwände:	WDVS
Bodenplatte:	-
Dach/oberste Geschossdecke:	Flachdach mit neuem Dachaufbau dämmen, Satteldach Innendämmung
Fenster/Türen:	Holzfenster tauschen
Lüftung/Klimatisierung:	
Beleuchtung:	Tausch zu LED
Kessel:	Luftwasserwärmepumpe
Regelung:	Im Zuge eines Wärmeerzeugerwechsels zu erneuern
Wärmeübertragung/-Verteilung:	HK ergänzen, Hydraulischer Abgleich
Sonstiges:	

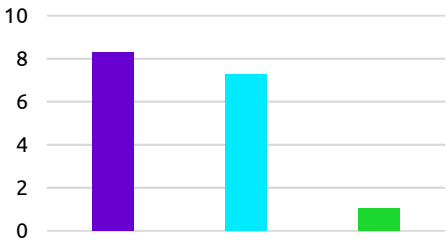Energieeinsparung			CO2 [Tonnen]		
	Referenz	Schätzung (Wärme 60% max.)	Vorher 2023	Einsparung	Nachher 2030
Dachsanierung/ oberste Geschossdecke	18%	18%			
Fassadensanierung	30%	10%			
Fenstersanierung	20%	10%			
Kellerdecke Dämmen	10%	0%			
Wärmeerzeugung erneuern	33%	20%			
SUMME		58%			
Beleuchtung	Siehe Ansatz	20%	8,29	7,27	1,02
Umstellung auf Wärmepumpe (SCOP von 3)?				Ja	3

Sanierungskosten				
	€/BGF	Referenz	Schätzung	Mio. €
Dach	3.600	15,0%	15,0%	0,373
Fassade	3.600	15,0%	10,0%	0,249
Fenster	3.600	10,0%	10,0%	0,249
Kellerdecke	3.600	5,0%	0,0%	0,000
Innensanierung	3.600	20,0%	0,0%	0,000
Wärmeversorgung	3.600	10,0%	7,7%	0,191
Lüftungsinstallation	3.600	5,0%	0,0%	0,000
Elektro & Beleuchtung	3.600	12,5%	2,0%	0,050
Sanitärerneuerung	3.600	7,5%	0,0%	0,000
SUMME	3.600	100,0%	44,7%	1,111